

LAGO 0321



DOTAZIONE
Sono compresi di serie:
Custodia completa di morsetti cablaggio elettrico;
Sonda esterna (AF);
Sonda mandata (VF);
Sonda caldaia (KF).

EQUIPEMENT STANDARD
La version standard comprend:
L'étui y compris les borniers pour le câblage électrique;
La sonde externe (AF);
La sonde de refluxement (VF);
La sonde chaudière (KF).


FUNZIONI

- > **Regolazione della temperatura di mandata della caldaia (circuito di riscaldamento 1) tramite l'attivazione del bruciatore**
- > **Regolazione della temperatura di mandata (circuito di riscaldamento 2) mediante valvola miscelatrice motorizzata**
- > **Regolazione dell'acqua calda sanitaria tramite l'attivazione del circolatore**
- > **Relè programmabile liberamente, ad esempio per l'utilizzo del circolatore del collettore, per il controllo di minimo sulla temperatura acqua di ritorno in caldaia o per la regolazione della differenza di temperatura.**

FONCTIONS

- > **Réglage de la température de refluxement de la chaudière (circuit de chauffage 1) par l'intermédiaire de l'activation du brûleur**
- > **Réglage de la température de refluxement (circuit de chauffage 2) par l'intermédiaire de la vanne mélangeuse motorisée**
- > **Réglage de l'eau chaude sanitaires par l'intermédiaire de l'activation de la pompe de circulation**
- > **Relais programmable librement, par exemple pour l'utilisation du circulateur du collecteur, pour le contrôle du minimum sur la température de l'eau de retour dans la chaudière ou pour le réglage de la différence de températures.**

ESEMPI DI UTILIZZO / EXEMPLES D'UTILISATION

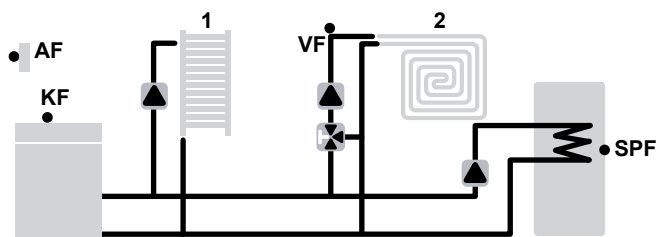

Regolazione in funzione della temperatura esterna e/o ambiente.
Regolazione della temperatura di mandata della caldaia tramite l'attivazione del bruciatore.
Regolazione della temperatura di mandata del circuito di riscaldamento 2 mediante valvola miscelatrice motorizzata.
Regolazione dell'acqua calda sanitaria tramite l'attivazione del circolatore.

Sonde necessarie ed accessori:
- **AF:** Sonda esterna
- **KF:** Sonda caldaia/Sonda bollitore
- **VF:** Sonda di mandata circuito miscelazione

Su richiesta:
- **BMV:** Comando remoto digitale multifunzioni con sonda ambiente
- **LAGO FB:** Comando remoto digitale

Réglage en fonction de la température externe et / ou milieu ambient. Réglage de la température de refluxement de la chaudière par l'intermédiaire de l'activation du brûleur. Réglage de la température de refluxement du circuit de chauffage 2 au moyen de la vanne mélangeuse motorisée.
Réglage de l'eau chaude sanitaires par l'intermédiaire de l'activation de la pompe de circulation.

Sondes nécessaires et accessoires:
- **AF:** Sonde externe
- **KF:** Sonde refluxement chaudière / Sonde bouilleur
- **VF:** Sonde de refluxement circuit mélange

Sur demande:
- **BMV:** Commande à distance digitale multifonctions avec sonde milieu ambient
- **LAGO FB:** Commande à distance digitale

LAGO 0321

COD.

Regolatore digitale bizona
Régleur digital deux zones

20318641

COMANDO REMOTO CON SONDA AMBIENTE / COMMANDES À DISTANCE AVEC SONDE MILIEU AMBIANT

BMV



FUNZIONI

- Regolazione della temperatura ambiente con regolatori LAGO BASIC 1001, LAGO 0321 e VISION V3**
- > **Programmazione dei dati specifici del circuito di riscaldamento come temperature, programma**
- > **Ottimizzazione del riscaldamento in funzione della temperatura ambiente.**
- COMUNICAZIONE: CAN-BUS a 4 fili**

PLUS

- Modalità di comando semplificata
- Display retroilluminato con testo di guida (multilingue)
- Manopola per la variazione della temperatura ambiente nominale
- Tasto per il prolungamento del periodo di riscaldamento (funzione party)
- Possibilità di programmare liberamente tre coppie di tempi di attivazione giornalieri
- Tre temperature nominali e una temperatura ridotta
- Montaggio a parete
- Dimensioni (BxHxP): 100x150x30 mm.

FONCTIONS

- > **Réglage de la température du milieu ambient avec régulateurs LAGO BASIC 1001, LAGO 0321 et VISION V3**
- > **Programmation des données spécifiques du circuit de chauffage comme température, programme**
- > **Optimisation du chauffage en fonction de la température du milieu ambient.**
- Communication: CAN-BUS à 4 fils**

AVANTAGES

- Modalités de commande simplifiées
- Afficheur illuminé par l'arrière avec texte de guide (multilingue)
- Poignée pour le changement de la température ambiante nominale
- Touche pour la prolongation de la période de chauffage (fonction party)
- Possibilité de programmer librement trois couples de temps d'activations journalières
- Trois températures nominales et une température réduite
- Installation sur paroi
- Dimensioni (BxHxP): 100x150x30 mm.

BMV

COD.

Comando remoto digitale
Commande à distance digitale

20318712

**COMANDI REMOTO CON SONDA
AMBIENTE / COMMANDES À DISTANCE
AVEC SONDE MILIEU AMBIANT**

LAGO FB



FUNZIONI

Regolazione della temperatura ambiente con regolatori LAGO BASIC 1001, LAGO 0321 e VISION V3

- > Funzione OFF (solo antigelo)
- > Due diverse programmazioni orarie/giornaliere/settimanali
- > Funzione comfort 24 h
- > Funzione temperatura ridotta (notturna)
- > Funzione sanitario
- > Funzione spazzacamino
- > Regolazione dei parametri di centrale
- > Funzione ferie.

COMUNICAZIONE: CAN-BUS a 4 fili

PLUS

- Display LCD
- Manopola per la selezione del valore di regolazione
- Manopola per la modifica del valore di regolazione selezionato

Dimensioni (BxHxP): 80X85X30 mm.

FONCTIONS

Réglage de la température du milieu ambiant avec régulateurs LAGO BASIC 1001, LAGO 0321 et VISION V3

- > Fonction OFF (uniquement antigel)
- > Deux différentes programmations horaires / journalières / hebdomadaires
- > Fonction confort 24 h
- > Fonction température réduite (nocturne)
- > Fonction sanitaires
- > Fonction ramoneur
- > Réglage des paramètres de centrale
- > Fonction vacances

AVANTAGES

- Afficheur LCD
- Poignée pour la sélection de la valeur de réglage
- Poignée pour la modification de la valeur de réglage sélectionnée

Dimensions (BxHxP): 80X85X30 mm.

LAGO FB COD.

**Comando remoto digitale
Commande à distance digitale** 20318711

FBR2



FUNZIONI

Comando remoto con sonda ambiente per la modifica della temperatura ambiente nominale con regolatori LAGO BASIC 1001, LAGO 0321 e VISION V3
Campo di regolazione potenziometro ± 5 gradi con interruttore per il programma di riscaldamento

Selezione:

Funzione OFF (solo antigelo)
Funzionamento estivo (riscaldamento OFF, solo produzione acqua calda sanitaria)
Programma orario (funzionamento automatico impostato su regolatore base)
Temperatura ridotta costante
Temperatura desiderata costante.

PLUS

- Manopola per la variazione della temperatura ambiente nominale
- Manopola per la selezione dello stato di funzionamento.

FONCTIONS

Commande à distance avec sonde milieu ambiant pour la modification de la température ambiante nominale avec régulateurs LAGO BASIC 1001, LAGO 0321 et VISION V3.

Champ de réglage potentiomètre ± 5 degrés avec interrupteur pour le programme de chauffage

Sélection:

Fonction OFF (uniquement antigel)
Fonctionnement estival (chauffage OFF, uniquement production eau chaude sanitaires)
Programme horaire (fonctionnement automatique programmé sur régulateur de base)
Température réduite constante
Température désirée constante

AVANTAGES

- Poignée pour la variation de la température ambiante nominale
- Poignée pour la sélection de l'état de fonctionnement

FBR2 COD.

**Comando remoto digitale
Commande à distance digitale** 20318720

ACCESSORI / ACCESSORIES



AFS COD.
**Sonda esterna AFS
Sonde externe AFS** 20318730



VF COD.
**Sonda di mandata VF
Sonde de refoulement VF** 20318740



KFS COD.
Sonda di mandata caldaia /sonda bollitore KFS 20318750
Sonde de refoulement chaudière /sonde bouilleur KFS

