


**Servomotore elettrico per valvola miscelatrice**  
**Attacco: M30x1,5.**  
**Servomoteur électrique pour vanne mélangeuse**  
**Connexion: M30x1,5.**

- 230 V - 180 s - 3 punti, points
- 24 V - 0...10 V/2...10V modulante, variable

20317309  
20317400



**Attuatore elettrotermico per valvola miscelatrice in funzione deviatrice**  
**Attacco: M30x1,5**


**Funzionamento:**  
 ON-OFF NC (normalm. chiuso). Microinterruttore ausiliario NO (normalm. aperto)

**Actionneur électrothermique pour vanne mélangeuse en fonction déviatrice "MV3"**  
**Connexion: M30x1,5.**

**Funcionnement:**  
 ON/OFF NC (normalement fermé). Micro-interrupteur auxiliaire NO (normalement ouvert)

- 230 V - 2 fili, 2 fils
- 230 V NC/FC - 4 fili, 4 fils + AUX
- 24 V - 2 fili, 2 fils
- 24 V NC/FC - 4 fili, 4 fils + AUX

20318001  
20318002  
20318003  
20318004

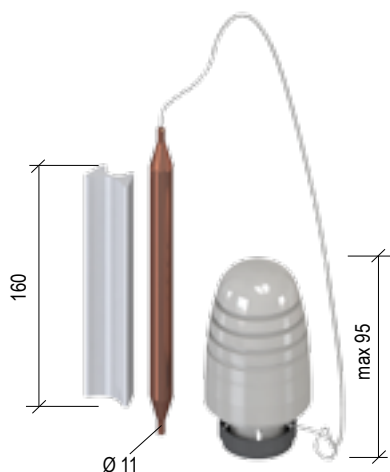

**Attuatore termostatico con sonda a capillare e regolazione a punto fisso per valvola miscelatrice MV3. Attacco: M30x1,5**

**Actionneur thermostatique avec sonde capillaire et réglage à point fixe pour vanne mélangeuse "MV3". Connexion: M30x1,5**

- 20 ÷ 50 °C
- 40 ÷ 70 °C

20318162  
20318161



IP **67**

**Termostato di sicurezza a contatto a taratura fissa 50 °C**

comprensiva di nr. 2 molle di fissaggio per tubazione diametro 18÷22 e 27÷33  
 Cavo 2x0,75 ; L=1,5 m  
 Grado di protezione: IP 67

**Thermostat de sécurité à contact à tarage fixe 50 °C**

Comprenant : nr. 2 ressorts de fixation pour tuyauterie diamètre 18 à 22 et 27 à 33. Câble 2x0,75 ; L=1,5 m  
 Degré de protection: IP 67

- 50 °C

20317502



**Termometro**  
 + Molla di fissaggio su tubazioni

**Thermomètre**  
 + Ressort de fixation sur tuyauterie

- 0 ÷ 120 °C

20352051

